www.lfsusa.store

buffet

Tenemos la solución completa para su Buffet,
con innovación, calidad, tecnología y design.

CONTÁCTENOS:

Servicio al cliente:
+1 (786) 5847439

Equipo de ventas:
+1 (786) 8602528

Correo electrónico:
sales@lfsusa.store

www.lfsusa.store

glasart

PRODUCT
CATALOGUE

LuxeChef, Food & Service USA

Tenemos la solución completa para su Buffet,
con innovación, calidad, tecnología y design.

GLASART ofrece seislíneas de productos de alta calidad especialmente pensados y diseñados para el área de distribución de alimentos. A continuación conocerá todas estas líneas de soluciones inteligentes y innovadoras GLASART.

buffet

MENU

Mantenimiento Caliente
Mantenimiento Frío
Protección Mobiliario
Utensilios Display
Service

Mantenimiento de Calor

Los productos para mantenimiento a calor Glasart son modernos funcionales y versátiles. Son especialmente proyectados para uso por restaurantes, hoteles, panaderías y bares entre otros. Fabricados con materiales y acaba durabilidad y resistencia a las altas temperaturas exigidas, siempre sin perder su elegancia y funcionalidad. Fáciles de usar y mantener aportan practicidad y belleza a todos los servicios de distribución de alimentos.

- Vidrios Termoeléctricos Glasart;
- Accessorios (Manta de Silicona PROTECT y Bases SMART);
- Lámparas de Calefacción SPOT;
- Lámparas de Calefacción LUMINI con sistema retráctil;
- Carving Station DELTA.
- Pista Doble de Calefacción
- Mostrador Calentado para Asador
- Carro DUO – Calentado o Refrigerado
- Expositor de Porcelana Grab & Go
- Sistema GN

Mantener los alimentos calientes nunca fue tan bonito!

Vidrios Termoeléctricos

Los Vidrios Termoeléctricos Glasart son productos con tecnología innovadora en el área de gastronomía, desarrollado y lanzado por Glasart especialmente para el mercado de distribución de alimentos. La superficie caliente, que mantiene la temperatura de los alimentos, es de vidrio templado con resistencia impresa y el producto permite la regulación de la temperatura de operación entre 30°C y 160°C através de un controlador digital de temperatura con función adicional de encendido/apagado.

Modelo de superponer

Ventajas de los vidrios Termoeléctricos

Mejor presentación de los alimentos en la bancada del restaurante;

Mayor practicidad e higiene durante la reposición de los alimentos;

Control de temperatura de precisión individual para cada vidrio termoeléctrico;

Mayor rapidez en el calentamiento una vez que el producto se puede conectar pocos minutos antes del inicio del servicio de alimentos;

Fácil portabilidad de los vidrios termo eléctricos de superponer, facilitando la mudanza de actividades en el ambiente y la limpieza del local;

Grande economía de consumo y tiempo cuando comparados a las soluciones de calefacción con agua o con la quema de alcohol gel.

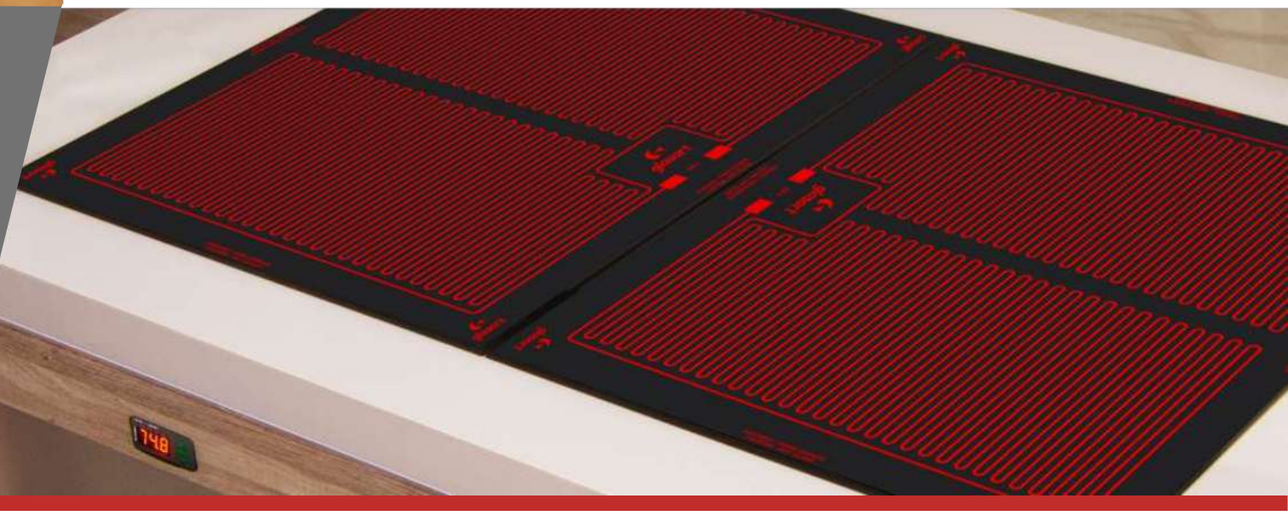

Modelo de empotrar

Controlador de temperatura individual, que permite ajustar cada Vidrio Termoeléctrico de acuerdo con el tipo de alimento.
Es patentado por el Instituto Nacional de Pesquisa Industrial – INPI.
Fue probado y aprobado para fabricación y comercialización en todo el territorio nacional Brasileño por el INMETRO y es certificado por la UL.

Vidrios Termoeléctricos

En cuatro tamaños para superponer o empotrar:

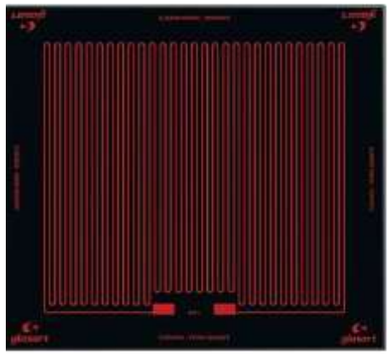

450x450 mm

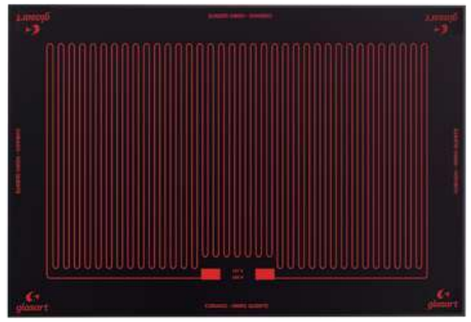

600x400 mm

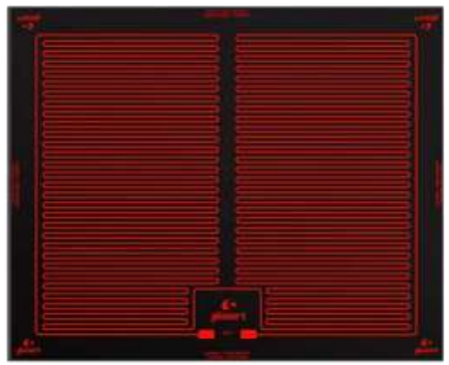

700x570 mm

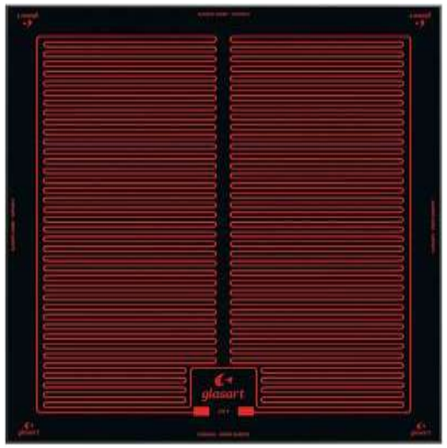

700x700 mm

	Dimensiones (mm)	Dimensiones del recorte para encajar	Código	Tensión (Volts)	Potencia (watts)	Peso líquido Kg	Peso con embalaje-Kg	Dimensiones con embalaje (mm)
encajar	450x450x35	430X430	840	220/60	550	4,4	5,0	550X500X10000
	600x400x35	580X380	842	225/60	418	4,9	6,0	700X450X10000
	700x570x35	680X550	843	226/60	924	7,7	9,0	800X650X10000
	700x700x35	680X680	844	227/60	880	9,1	9,0	800X800X10000
sobreponer	450x450x80	_	834	220/60	550	4,3	5,0	550X500X10000
	600x400x80	_	836	221/60	418	5,1	6,0	700X450X10000
	700x570x80	_	837	222/60	924	7,6	9,0	800X650X10000
	700x700x80	_	838	223/60	880	9,1	9,0	800X800X10000

Accesorios

para los Vidrios Termoeléctricos GLASART

Manta de silicona PROTECT Bases SMART

Antideslizante, no aislado y resistente a altas temperaturas, ayuda a conservar y proteger los Vidrios Termoeléctricos GLASART. Se puede ser lavada fácilmente.

Valore aún más su Vidrio Termoeléctrico GLASART añadiendo un toque de clase a su Buffet usando las BASES SMART Fabricado en acero inoxidable pulido (Steel) o acero carbono con pintura electrostática en color negro (Iron).

Lámparas de Calefacción SPOT

Prácticas y elegantes, utilizan lámparas infrarrojas, que además de ayudar a mantener la comida caliente, ayudan a Iluminar y valorar los productos. Tienen base de acero, varilla flexible y cúpula de aluminio. Pueden ser fácilmente transportadas y adaptadas en varias situaciones de uso.

Manta de Silicona Protect

Tamaño del Vidrio Termoeléctrico (mm)	Dimensiones de la Manta (mm)	Código	Cantidad de Mantas por vidrio
450x450	390x390	892	1
600x400	500x310	890	1
700x570	500x310	890	2
700x700	600x310	891	2

Base Smart para Vidrio Termoeléctrico

Dimensiones (mm)	Acabamiento	Codigo	Peso (Kg)
494x494x80	Steel	287	6,8
494x494x80	Iron	1175	7,4
645x446x80	Steel	288	6,8
645x446x80	Iron	1176	7.4
746x616x80	Steel	289	6,8
746x616x80	Iron	1177	10,7

Luminarias SPOT doble o única con acabamiento negro y cromado.

	Dimensiones mm Altura / ØBase/ØCopa	Acabamiento	Código	Tensión Lámpara (Volts)	Potencia (Watts)	Peso (Kg)	Peso con embalaje (Kg)	Dimensiones con embalaje (mm)
Única	650/197/200	Negro	296	220	375	3,5	4,5	700x250x3500
	650/197/200	Cromado	297	220	375	3,5	4,5	700x250x3500
Doble	650/197/200	Negro	294	220	375 cada	4,0	5,0	700x250x3500
	650/197/200	Cromado	295	220	375 cada	4,0	5,0	700x250x3500

Lámparas de Calefacción LUMINI
con sistema retráctil

Las lámparas LUMINI pueden ser utilizadas como elemento de deCOLORación cuando usadas con lámparas frías o para mantener los alimentos calientes cuando usadas con lámparas infrarrojas. El sistema retráctil permite el ajuste de altura con un solo movimiento mecánico que agiliza el funcionamiento y permite varias posibilidades deCOLORativas. Presentado en 3 modelos y 3 colores. Escoja la que más combina con su ambiente.

Silicona aislante de temperatura

Lumini 1

Lumini 2

Lumini 3

	Dimensiones de la copa Alturaa/Ø - mm	Acabamiento	Código	Tensión (Volts)	Potencia (watts)	Peso liquido (Kg)	Peso con embalaje (Kg)	Dimensión con embalaje (mm)
MODELO 1	260/286	Negro	1135	220	375	1,1	2,0	350x300x450
	260/286	Plateado	1136	220	375	1,1	2,0	350x300x450
	260/286	Cobre	1137	220	375	1,1	2,0	350x300x450
	260/286	Rojo	1138	220	375	1,1	2,0	350x300x450
MODELO 2	293,5/243	Negro	1139	220	375	1,1	2,0	350x300x450
	293,5/243	Plateado	1140	220	375	1,1	2,0	350x300x450
	293,5/243	Cobre	1141	220	375	1,1	2,0	350x300x450
	293,5/243	Rojo	1142	220	375	1,1	2,0	350x300x450
MODELO 3	298/260	Negro	1143	220	375	1,1	2,0	350x300x450
	298/260	Plateado	1144	220	375	1,1	2,0	350x300x450
	298/260	Cobre	1145	220	375	1,1	2,0	350x300x450
	298/260	Rojo	1146	220	375	1,1	2,0	350x300x450

Carving Station DELTA

Esta es la solución ideal para una estación de COLORtes de carne (Carving Station). Puede ser utilizada también para la exposición y distribución de otros alimentos.

La base de sustentación, producida en acero inoxidable (Steel) o acero carbono con pintura electrostática en color negro (Iron), posibilita el uso de dos maneras:

- Junto con un Vidrio Termoeléctrico GLASART;
- Junto con una tabla de COLORte de alimentos producida en polietileno blanco.

Cuando usado en la primera opción con el Vidrio Termoeléctrico GLASART, el sistema se completa, formando un conjunto bonito, eficiente y práctico.

	Dimensiones (mm)	Acabamiento	Codigo	Tensión Lámpara (Volts)	Potencia Lámpara (Watts)	Tensión Vidrio Term.	Potencia Vidrio Term.	Peso (Kg)
Con Vidrio Termoeléctrico	650x445x624	Steel	284	220	700	221/60	420	16
	650x445x624	Iron	1270	220	700	221/60	420	20
Com Tabla	650x445x624	Steel	285	220	700	———	———	16
	650x445x624	Iron	1271	220	700	———	———	20

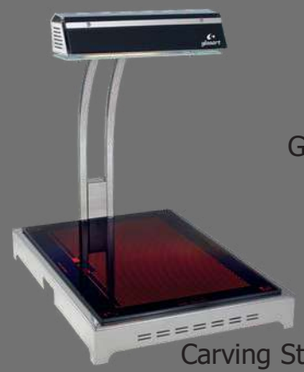

Carving Station Delta con Vidrio Termoeléctrico GLASART en acabado negro

Carving Station Delta con Vidrio Termoeléctrico GLASART

Carving Station Delta con Tabla de Polietileno

Pista Doble de Calefacción

Mantienen eficientemente la temperatura de los platos fríos de su buffet. Con un controlador de temperatura digital para cada Pista de Calefacción que compone el Pista Doble de Calefacción, podrás ajustar con mayor precisión la temperatura de los diferentes platos disponibles en tu Buffet. Si es necesario, Glasart también puede producir Pistas Dobles Mistas - fríos o calientes - para hacer aún más versátil su servicio de distribución de alimentos. En esta opción utilizamos Vidrio Termoeléctrico Glasart (pista caliente) en conjunto con el Pista Refrigerada Glasart (pista fría).

Dimensión CxLxA mm		Codigo	Tensión da Lámpara (Volts)	Potencia con vatios/luz infrarroja
800x560x760	Steel	1383	220	500W
1460x560x760	Steel	1388	220	500W
1550x560x760	Steel	1375	220	500W
2200x560x760	Steel	1389	220	500W

Mostrador Calentado para Asador

El Mostrador Calentado para Asador es una solución ideal para mantener tus platos calientes y jugosos. Es ideal para exponer alimentos ya envasados en formato “grab&go”.

Dispone de 2 Vidrios Termoeléctricos Glasart 70×57 cm, 4 Lámparas Calefactoras y ruedas, que permiten mover el producto con facilidad, formando un sistema muy práctico y funcional.

Dimensiones CxL mm	Codigo	Tensión	Potencia Watts
1365x915x135	1393	220/60	3850W

Sistema GN

El Sistema GN redefine la eficiencia en el calentamiento de alimentos con piso seco utilizando Vidrio Termoeléctrico Glasart.

Este sistema sustituye a los depósitos de agua convencionales, aportando ahorro energético, seguridad alimentaria y facilidad de limpieza. La tecnología termoeléctrica de los vasos genera calor de manera eficiente, manteniendo los alimentos a la temperatura ideal para su consumo.

Con importantes ahorros de energía, el sistema reduce los costos operativos y contribuye a la sostenibilidad del negocio. La seguridad se ve reforzada por la eliminación de la manipulación de agua caliente, lo que también simplifica la higiene del equipo.

Dimensión CxL mm	Codigo	Tensión	Potencia Watts
1200x800x850	1579	220/60	3850W

Pista DUO - aquecida ou refrigerada

A Pista DUO da Glasart foi criada para atender às necessidades de manutenção de temperatura de alimentos quentes ou frios, em um único produto.
Com um simples toque no botão, você pode escolher se quer que ela opere no sistema aquecido ou refrigerado, podendo selecionar qualquer temperatura entre -12ºC e +150ºC.

Disponível no tamanho padronizado de 70x70x36 cm, é ideal para otimizar linhas de distribuição de alimentos. Pode ser embutida em qualquer balcão ou mesa.

Patente Requerida: BR2020230090368

Dimensión CxL mm	Codigo	Tensión	Modelo
700x700x360	3410	220/60	Empotrar

Carrinho DUO – aquecido ou refrigerado

Pensando en llevar aún más practicidad a los clientes, Glasart trajo el Carro DUO, ideal para servir alimentos fríos o calientes en cualquier lugar, con gran practicidad y versatilidad.

Con Pista DUO Glasart incorporado, dispone de ruedas y asa para facilitar su transporte. Es un equipo de fácil transporte, con una estructura reforzada, que sirve tanto de pista caliente como de pista fría, según tus necesidades.

Dimensión CxL mm	Codigo	Tensión	Modelo
900x940x850	3683	220/60	Empotrar

Mantenimiento de Frio

Los productos para mantenimiento a frio pueden ser usados en cualquier servicio de distribución de alimentos, en que la manutención de una temperatura COLORrecta sea fundamental para el éxito del negocio.

Los productos ofrecen funcionalidad, calidad e design para la distribución de alimentos en hoteles, restaurantes, panaderías, bares y otros.

- Pistas Refrigeradas;
- Pista de hielo EASY COLD;
- Bandejas Frias GELLA;
- Carro Multiuso Refrigerado;
- Pista Refrigerada Dupla;
- Carro DUO;
- Mostrador de porcelana DUO TAU;
- Isla Refrigerada Lunar.

Una línea de productos desarrollada especialmente para manutención de la temperatura de alimentos fríos postres y bebidas.

Pistas Refrigeradas GLASART

Practicidad y belleza para servir platos fríos, postres y bebidas. Son presentadas en modelos con superficie en acero inoxidable escobado, modeló SILVER, o en vidrio temperado xerografiado en negro, modelo ONIX, y en acero inoxidable pulido en el caso de pistas hundas para bebidas. Todas las pistas tienen un controlador digital de temperatura con función adicional de encendido/apagado.

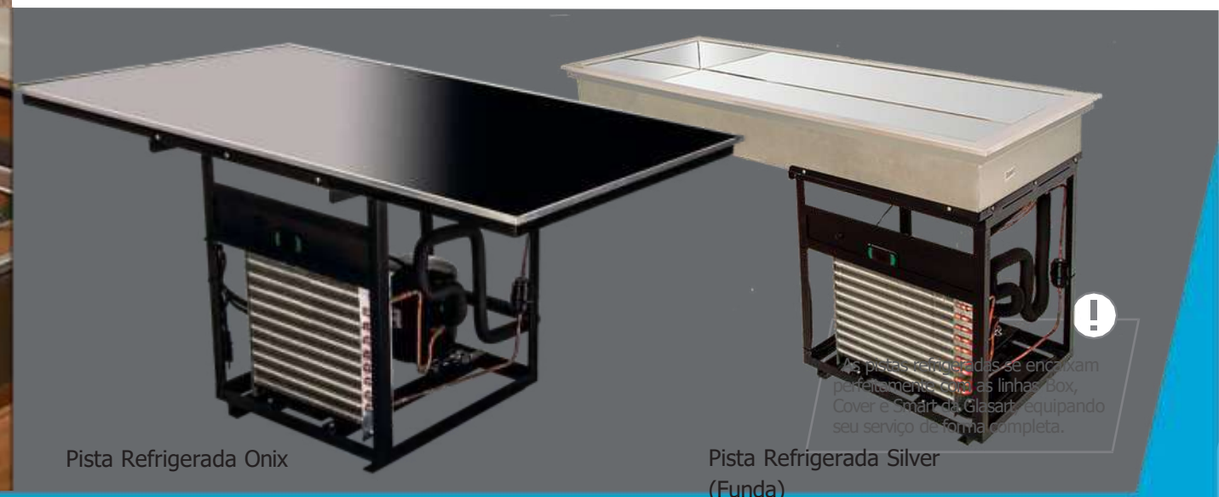

Pista Refrigerada Onix

Pista Refrigerada Silver (Funda)

CENTRAL

Dimensiones LXA (mm)	ReCOLORte paerancajarr (mm)	Codigo superficie Onix	Codigo superficie Silver	Codigo superficie Inox Silver Funda	Tensión V /Hz	Potencia (watts)
700x700	685x690	748	871	873	220/60	1320
1000x700	985x690	737	894	830	220/60	1320
1280x700	1265x690	743	863	893	220/60	1320
1400x700	1385x690	752	1294	279	220/60	1430
1480x700	1465x690	742	862	1296	220/60	1430
1780x700	1765x690	741	861	937	220/60	1430
2030x700	2015x690	740	860	916	220/60	1430

LATERAL

Dimensiones LXA (mm)	ReCOLORte paerancajarr (mm)	Codigo superficie Onix	Codigo superficie Silver	Codigo superficie Inox Silver Funda	Tensión V /Hz	Potencia (watts)
700x570	685x560	750	872	859	220/60	1320
1000x570	985x560	756	870	827	220/60	1320
1280x570	1265x560	747	867	823	220/60	1320
1400x570	1385x560	757	249	1295	220/60	1320
1480x570	1465x560	746	866	934	220/60	1320
1780x570	1765x560	745	865	825	220/60	1430
2030x570	2015x560	744	864	822	220/60	1430

Pista Refrigerada de Porcelana TAU

La Pista Refrigerada TAU tiene la superficie de gres porcelánico, un material muy resistente y elegante. Es una pieza individual, por lo que se puede integrar en cualquier mostrador o mesa, pero fue especialmente desarrollada para combinar con la línea de mostradores TAU.

La pista también cuenta con un controlador de temperatura digital.

Dimensión CxL mm	Codigo	Tensión	Modelo
1400x700	3963	220/60	Embutir

Bandejas Frias GELLA

Las Bandejas Frías GELLA utilizan bolsas de glicogel para proporcionar refrigeración y frescura a los alimentos.
Las bolsas de glicogel son atoxicas y no pierden la maleabilidad incluso cuando están congeladas. Tienen la capacidad de mantener la temperatura estable por hasta tres horas en promedio.
Las bases son confeccionadas en Polietileno de alto impacto en los colores negro o blanco. Las superficies están disponibles en vidrio temperado blanco, negro o en acero inoxidable.

	Dimensión (mm)	Super□cie	**Base	Codigo	Cantidad de bolsas de geL
Acero Inoxidable	545x345x52	*Inoxidable	Blanca	344	3
	545x345x52	*Inoxidable	Negra	345	3
	704x336x52	*Inoxidable	Blanca	346	4
	704x336x52	*Inoxidable	Negra	347	4

*Chapa acero inoxidable-grosor de 1mm. **Base de Poliestireno de alto impacto.

Vidrio	545x345x52	*Vidrio Blanco	**Blanca	339	3
	545x345x52	*Vidrio Negro	**Negra	340	3
	704x336x52	*Vidrio Blanco	**Blanca	341	4
	704x336x52	*Vidrio Negro	**Negra	338	4

* Vidrio temperado y sergra□ado de 4mm. **Base en Poliestireno de alto impacto.

Pista Ice EASY COLD

Se trata de un recipiente desarrollado para ser usado sobre balcones y superficies planas, utilizando hielo como su elemento principal para el resfriamiento de platos fríos, bebidas y postres.

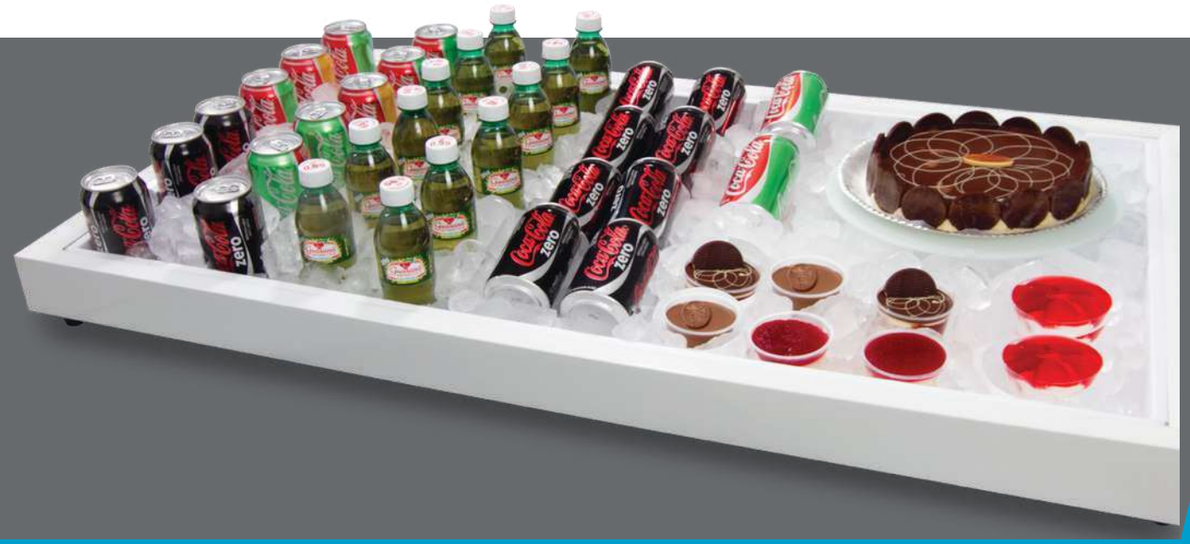

Dimensión (mm)	Acabamiento de la cuba	Acabamiento de la estructura	Codigo
1080x640x100	*Branco	**Prata	759

*Cuba en Poliestireno de alto impacto

** Marco en Aluminio Pintado

Pista Doble Refrigerada

Pista refrigerada en 2 niveles que mantiene eficientemente la temperatura de los platos fríos de tu buffet. Ideal para optimizar el espacio en establecimientos.

Con un controlador de temperatura digital para cada Carril Refrigerado que compone el Pista Refrigerada Doble, podrás ajustar con mayor precisión la temperatura de los diferentes platos disponibles en tu Buffet.

Dimensión CxLxA mm	Refinamiento	Codigo	Tensión da Lâmpada (Volts)	Potencia c/ Luz Led Watts
800x560x760	Steel	1382	220	140W
1460x560x760	Steel	1391	220	140W
1550x560x760	Steel	1392	220	140W
2200x560x760	Steel	1374	220	140W

Carro DUO – Calentado o Refrigerado

Pensando em levar ainda mais praticidade para os clientes, a Glasart trouxe o Carrinho DUO, ideal para servir alimentos quentes ou frios em qualquer lugar, com muita praticidade e versatilidade.

Com um a Pista DUO Glasart embutida, conta com rodinhas e alça para facilitar o transporte. É um equipamento fácil de transportar, com estrutura reforçada, que serve tanto como pista quente quanto como pista fria, dependendo da sua necessidade.

Dimensión CxL mm	Codigo	Tensión	Refinamiento
900x940x850	3683	220/60	Iron

Isla Refrigerada Lunar

Solución portátil que mantiene refrigerados alimentos y/o bebidas a temperaturas que oscilan entre 0ºC y 10ºC.

Ideal para su uso en supermercados o panaderías en concepto Grab&Go (para alimentos listos para comer y refrigerados envasados) o para alimentos semipreparados, que deben ser terminados por el cliente.

Dimensión CxL mm	Codigo	Refinamiento	Tensión/frecuencia V /Hz
900x900x950	3405	Aço	220x60

Protección

Los Antiestornudos Glasart son suministrados con iluminación fría de luz LED ocaliente con lámparas infrarrojas, valoran y protegen los platos expuestos.
Los modelos con lámparas calentadoras infrarrojas ayudan mucho en la conservación de la temperatura de los alimentos calientes.
Pueden instalarse sobre cualquier superficie plana. Sus estructuras en acero y diseño innovador ofrecen diferenciación y exclusividad al ambiente. Se presentan en dos modelos; para servicio LATERAL (pared) o CENTRAL (isla).

- Antiestornudo ALPHA;
- Adaptador Full ALPHA;
- Antiestornudo BETA;
- Antiestornudo GAMMA;
- Antiestornudo SIGMA;
- Antiestornudo OMEGA;
- Antiestornudo IRON;
- Antiestornudo DELTA UNO;
- Antiestornudo TAU;
- Vitrine.

Con calidad, tecnología y elegancia, los Antiestornudos Glasart atenden los requisitos sanitários de protección en pistas de distribución de alimentos calientes o fríos.

Antiestornudo ALPHA

Los Antiestornudos ALPHA cumplen con su función de proteger los alimentos expuestos en las pistas de distribución con un diseño limpio que revela una sutil elegancia sin esconder su eficiencia y calidad.

Disponibles en diversos tamaños, con luz caliente o fría, para uso lateral o central, pueden ser instalados en cualquier superficie plana.

Vea las especificaciones abajo.

Antiestornudo ALPHA Central con lámparas LED o Infrarojo

Dimensiones (mm)	Codigo Led	Codigo Infrarrojo	Tensión/frequencia Volts/Hertz	Potencia Led Watts	Potencia Infrarroja Watts	Peso (Kg)
800x750x610	803	804	220/60	140	500	25
1100x750x610	805	920	220/60	140	500	30
1460x750x610	807	808	220/60	140	1000	40
1550x750x610	939	933	220/60	140	1000	40
1650x750x610	809	810	220/60	140	1000	45
1950x750x610	811	812	220/60	140	1500	50
2200x750x610	813	814	220/60	140	1500	55

Antiestornudo ALPHA Lateral con lámparas LED o Infrarojo

Dimensiones (mm)	Codigo Led	Codigo Infrarrojo	Tensión/frequencia Volts/Hertz	Potencia Led Watts	Potencia Infrarroja Watts	Peso (Kg)
800x650x610	887	888	220/60	140	500	25
1100x650x610	889	845	220/60	140	500	30
1460x650x610	846	847	220/60	140	1000	40
1550x650x610	680	683	220/60	140	1000	40
1650x650x610	848	849	220/60	140	1000	45
1950x650x610	850	851	220/60	140	1500	50
2200x650x610	852	853	220/60	140	1500	55

Adaptador Full para Antiestornudo ALPHA

Es la evolución del ya conocido Antiestornudo Alpha, diseñado para ofrecer protección con cierre completo en ambientes que requieren altos estándares de higiene, como panaderías y buffets. Este modelo avanzado es la solución ideal para establecimientos que valoran la seguridad alimentaria y quieren transmitir confianza y cariño a sus clientes.

CENTRAL

Dimensão CxLxA mm	Código	Material
800x750x610	3108	Policarbonato
1100x750x610	3109	Policarbonato
1460x750x610	3110	Policarbonato
1550x750x610	3111	Policarbonato
1650x750x610	3112	Policarbonato
1950x750x610	3113	Policarbonato
2200x750x610	3114	Policarbonato

LATERAL

Dimensão CxLxA mm	Código	Material
800x650x610	3115	Policarbonato
1100x650x610	3116	Policarbonato
1460x650x610	3117	Policarbonato
1550x650x610	3118	Policarbonato
1650x650x610	3119	Policarbonato
1950x650x610	3120	Policarbonato
2200x650x610	3121	Policarbonato

Antiestornudo BETA

La tecnología de COLORte por láser junto a la composición de materiales como el acero inoxidable, acrílico, vidrio y mucha inspiración, proporcionaron un diseño audaz, de belleza y sofisticación a este producto. La robustez visible es garantía de atención diferenciada y de alto estándar para su restaurante.

Suministrados con iluminación fría, con luz LED, o caliente con iluminación infrarroja.

Antiestornudo BETA Central con lámparas LED o Infrarrojo

Dimensiones (mm)	Codigo Led	Codigo Infrarrojo	Tensión/frequencia Volts/Hertz	Potencia Led Watts	Potencia Infrarroja Watts	Peso (Kg)
800x750x590	784	785	220/60	140	500	35
1100x750x590	800	801	220/60	140	500	40
1460x750x590	786	787	220/60	140	1000	45
1550x750x590	587	586	220/60	140	1000	45
1650x750x590	818	819	220/60	140	1000	50
1950x750x590	788	789	220/60	140	1500	55
2200x750x590	790	791	220/60	140	1500	60

Antiestornudo BETA Lateral con lámparas LED o Infrarrojo

Dimensiones (mm)	Codigo Led	Codigo Infrarrojo	Tensión/frequencia Volts/Hertz	Potencia Led Watts	Potencia Infrarroja Watts	Peso (Kg)
800x650x590	792	793	220/60	140	500	35
1100x650x590	783	802	220/60	140	500	40
1460x650x590	794	795	220/60	140	1000	45
1550x650x590	584	583	220/60	140	1000	45
1650x650x590	817	874	220/60	140	1000	50
1950x650x590	796	797	220/60	140	1500	55
2200x650x590	798	799	220/60	140	1500	60

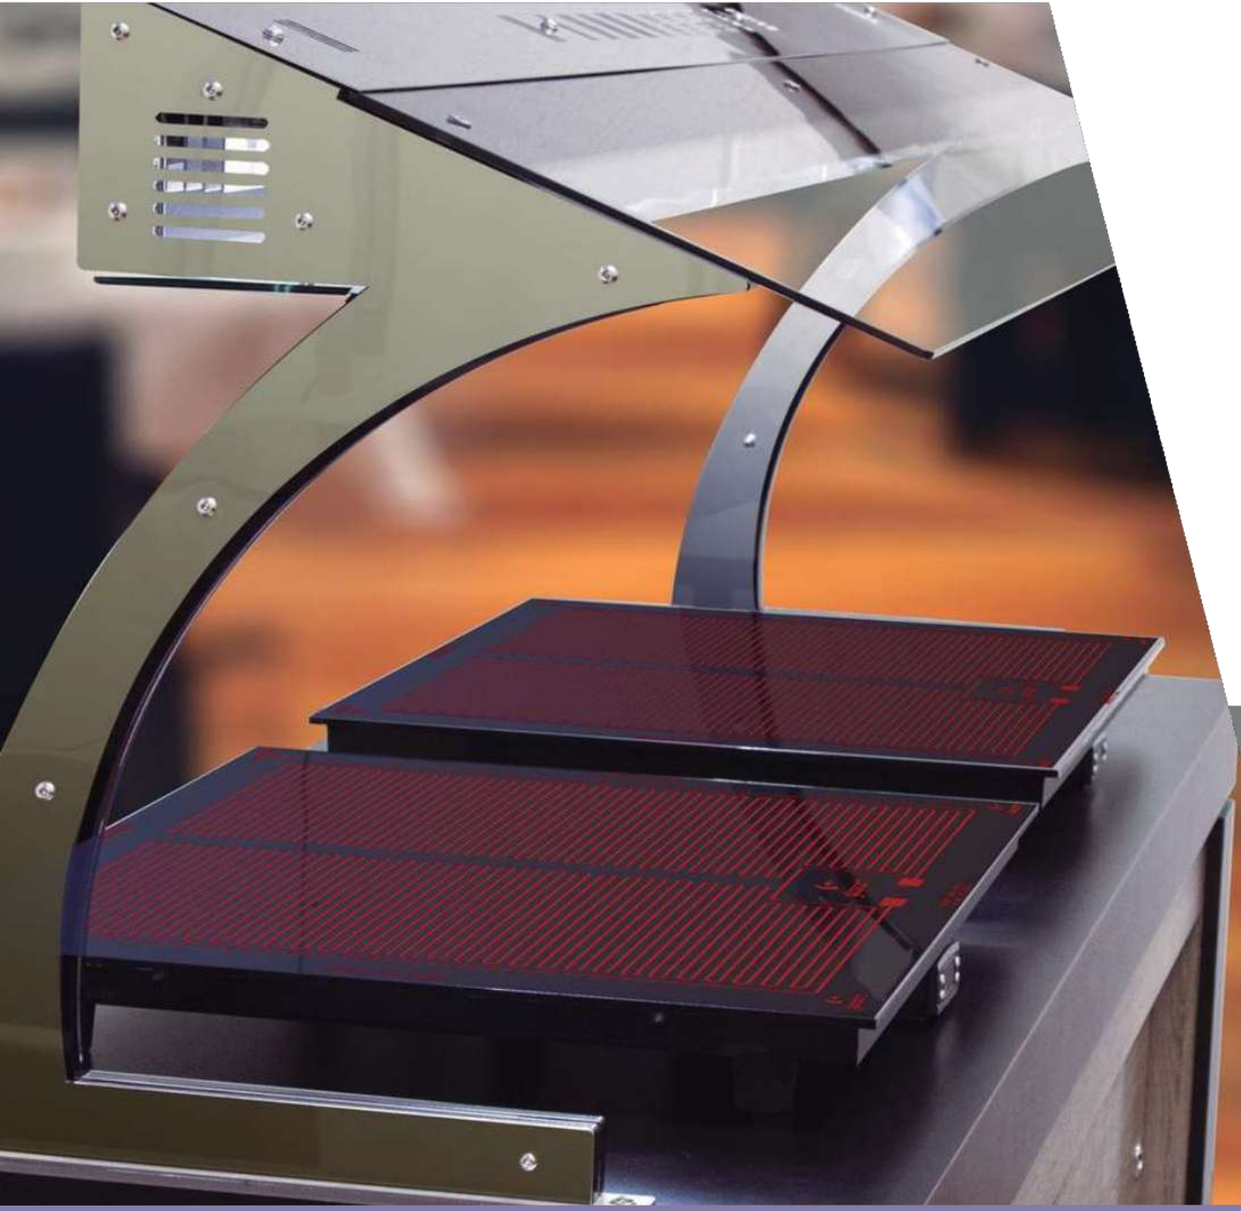

Antiestornudo G A M M A

Con la misma composición de materiales y tecnología del protector Beta, se diferencia por el diseño creado especialmente para servicios laterales de buffet.

Suministrados con iluminación fría, con luz LED, o caliente, con lámparas infrarrojas.

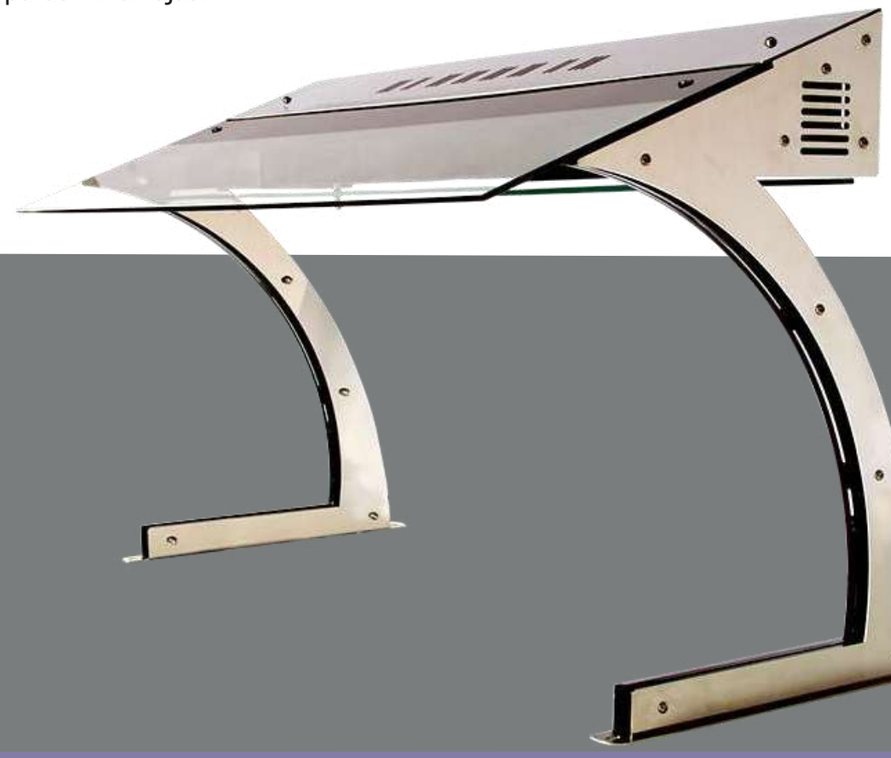

Antiestornudo GAMMA con lámparas LED o Infrarrojo

Dimensiones (mm)	Codigo Led	Codigo Infrarrojo	Tensión/frequencia Volts/Hertz	Potencia Led Watts	Potencia Infrarroja Watts	Peso (Kg)
800x570x590	875	881	220/60	140	500	35
1100x570x590	876	882	220/60	140	500	40
1460x570x590	877	883	220/60	140	1000	45
1550x570x590	589	588	220/60	140	1000	45
1650x570x590	878	884	220/60	140	1000	50
1950x570x590	879	885	220/60	140	1500	55
2200x570x590	880	886	220/60	140	1500	60

Antiestornudo SIGMA

Los Antiestornudos SIGMA están diseñados para usarse en varias situaciones donde existe la necesidad de delimitar o proteger el espacio del mostrador en relación con el usuario de Buffet.

Como ejemplo, podemos citar catering con un asistente para el montaje de los platos.

Disponible en dos versiones, con cierre frontal parcial o completo.

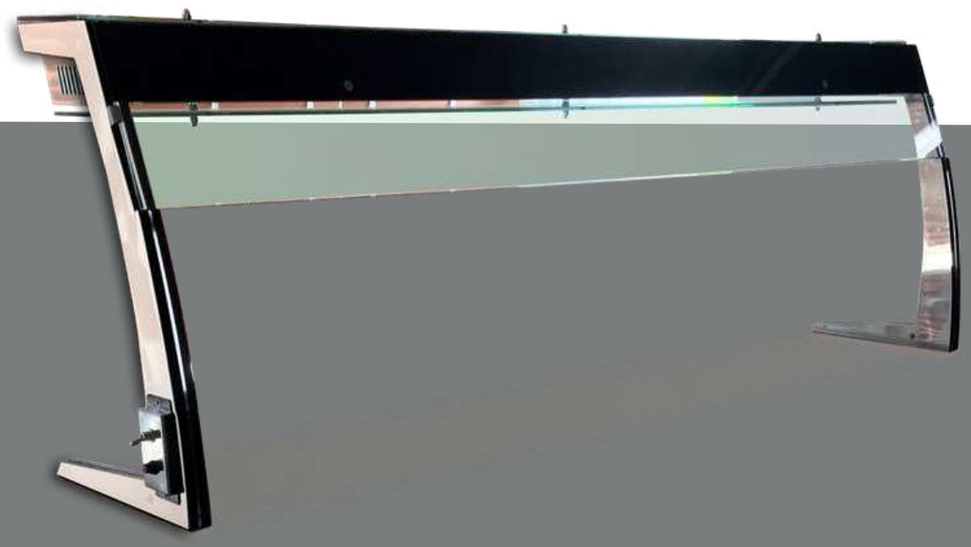

Antiestornudo SIGMA con cierre Frontal Parcial y lámparas LED o Infrarojo

Dimensiones (mm)	Codigo Led	Codigo Infrarrojo	Tensión/frequencia Volts/Hertz	Potencia Led Watts	Potencia Infrarroja Watts	Peso (Kg)
800x300x580	225	232	220/60	140	500	20
1100x300x580	226	233	220/60	140	500	25
1460x300x580	227	234	220/60	140	1000	35
1550x300x580	228	235	220/60	140	1000	35
1650x300x580	229	236	220/60	140	1000	40
1950x300x580	230	237	220/60	140	1500	45
2200x300x580	231	238	220/60	140	1500	50

Antiestornudo SIGMA con cierre Frontal Total y lámparas LED o Infrarojo

Dimensiones (mm)	Codigo Led	Codigo Infrarrojo	Tensión/frequencia Volts/Hertz	Potencia Led Watts	Potencia Infrarroja Watts	Peso (Kg)
800x300x580	1360	1367	220/60	140	500	20
1100x300x580	1361	1368	220/60	140	500	25
1460x300x580	1362	1369	220/60	140	1000	35
1550x300x580	1363	1370	220/60	140	1000	35
1650x300x580	1364	1371	220/60	140	1000	40
1950x300x580	1365	1372	220/60	140	1500	45
2200x300x580	1366	1373	220/60	140	1500	50

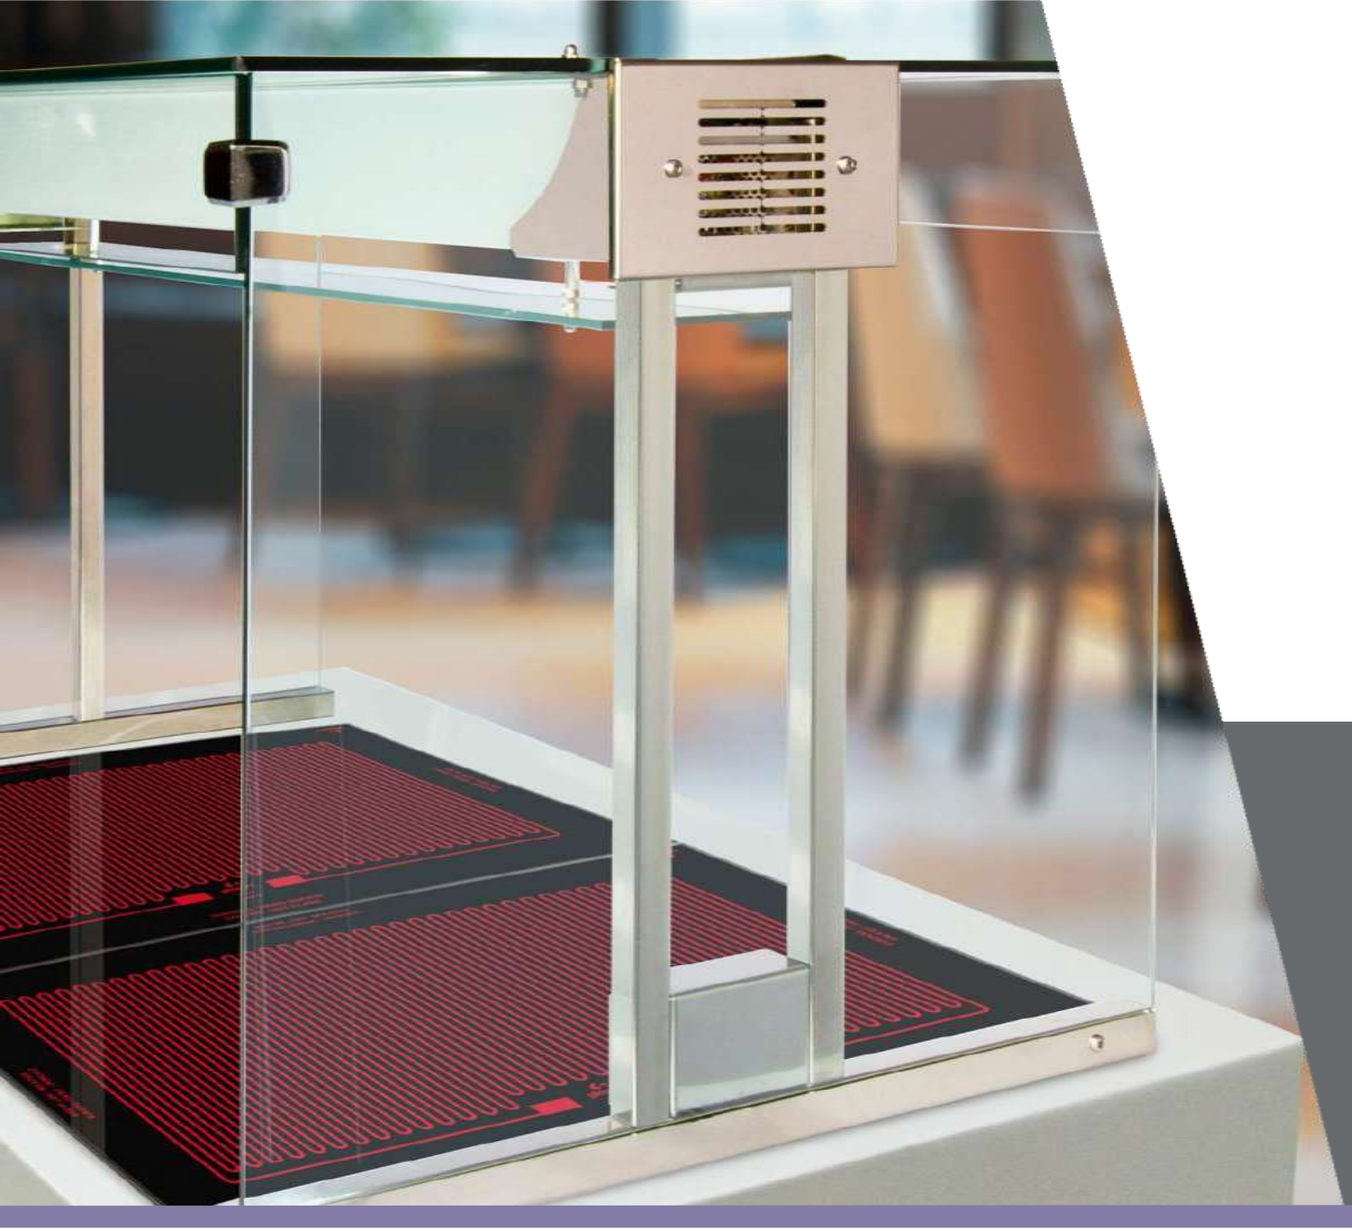

Antiestornudo OMEGA

Los Antiestornudos OMEGA se destacan por sus líneas rectas y por su ligereza. Con vidrios laterales, ofrecen amplia protección de los alimentos.

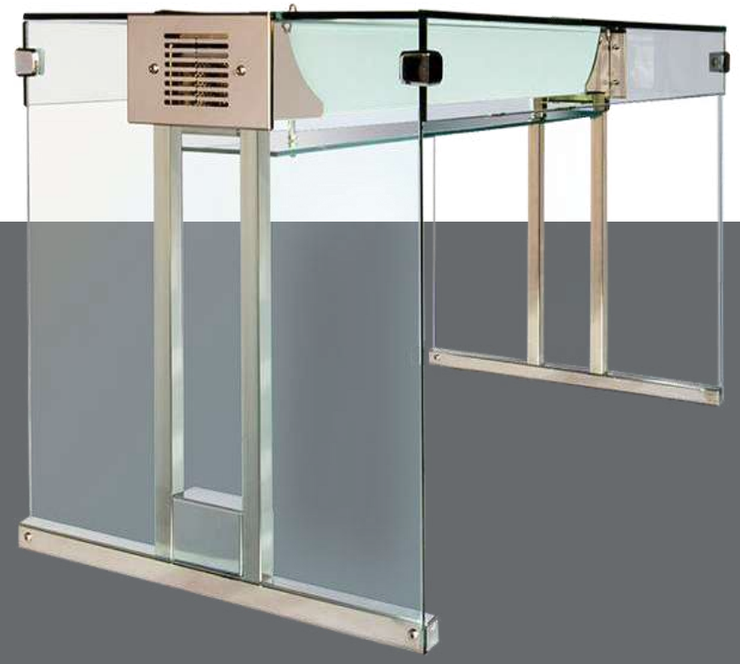

Antiestornudo OMEGA Central con lámparas LED o Infra-rojo

Dimensiones (mm)	Codigo Led	Codigo Infrarrojo	Tensión/frequencia Volts/Hertz	Potencia Led Watts	Potencia Infrarroja Watts	Peso (Kg)
800x750x610	1339	1327	220/60	140	500	20
1100x750x610	1329	1316	220/60	140	500	25
1460x750x610	1331	1318	220/60	140	1000	35
1550x750x610	1332	1319	220/60	140	1000	35
1650x750x610	1334	1321	220/60	140	1000	40
1950x750x610	1336	1323	220/60	140	1500	45
2200x750x610	1338	1325	220/60	140	1500	50

Antiestornudo OMEGA Lateral con lámparas LED o Infra-rojo

Dimensiones (mm)	Codigo Led	Codigo Infrarrojo	Tensión/frequencia Volts/Hertz	Potencia Led Watts	Potencia Infrarroja Watts	Peso (Kg)
800x650x610	1314	1326	220/60	140	500	20
1100x650x610	1328	1315	220/60	140	500	25
1460x650x610	1330	1317	220/60	140	1000	35
1550x650x610	1301	1300	220/60	140	1000	35
1650x650x610	1333	1320	220/60	140	1000	40
1950x650x610	1335	1322	220/60	140	1500	45
2200x650x610	1337	1324	220/60	140	1500	50

Antiestornudos IRON

Los Antiestornudos IRON tienen una estructura robusta de acero carbono con pintura electrostática, dando al producto gran durabi- lidad. Son suministrados con iluminación fría para las pistas frías e iluminación infrarroja para pistas calientes.

Antiestornudo IRON Central con lámparas LED o Infra-rojo

Dimensiones (mm)	Codigo Led	Codigo Infrarrojo	Tensión/frequencia Volts/Hertz	Potencia Led Watts	Potencia Infrarroja Watts	Peso (Kg)
800x750x61	1149	1150	220/60	140	500	25
0	1151	152	220/60	140	500	30
1100x750x6	1153	1154	220/60	140	1000	40
10	1147	1148	220/60	140	1000	40
1460x750x6	1155	1156	220/60	140	1000	45
10	1157	1158	220/60	140	1500	50
1550x750x6	1159	1160	220/60	140	1500	55
10						
1650x750x6						
10						

Antiestornudo IRON Laterall con lámparas LED o Infra-rojo

Dimensiones (mm)	Codigo Led	Codigo Infrarrojo	Tensión/frequencia Volts/Hertz	Potencia Led Watts	Potencia Infrarroja Watts	Peso (Kg)
800x650x610	1161	1162	220/60	140	500	25
1100x650x610	1163	1164	220/60	140	500	30
1460x650x610	1165	1166	220/60	140	1000	40
1550x650x610	1173	1174	220/60	140	1000	40
1650x650x610	1167	1168	220/60	140	1000	45
1950x650x610	1169	1170	220/60	140	1500	50
2200x650x610	1171	1172	220/60	140	1500	55

Antiestornudo DELTA UNO

El Antiestornudo DELTA UNO fue diseñado exclusivamente para el uso en conjunto con los Vidrios Termoeléctricos GLASART (modelo de sobreponer) y se destaca principalmente por su portabilidad y calidad.

Dimensiones (mm)	Codigo Led	Codigo Infrarrojo	Tensión/frequencia Volts/Hertz	Potencia Led Watts	Potencia Infrarroja Watts	Peso (Kg)
680x650x610	290	1272	220/60	500	25	55

Antiestornudo TAU

Es un modelo sofisticado, utilizando diferentes materiales como vidrio, acero inoxidable y acrílico. Tiene una base recta, lo que aporta diferenciación al ambiente. Es moderno y elegante, con luz LED en el lateral.

Antiestornudo Central TAU con Lámparas LED o Lámparas de Infrarrojos

Dimensión CxLxA mm	Codigo c/ Luz Led	Codigo c/ Luz infrarrojo	Tensión/Frecuencia Voltios/Hertz	Potencia c/ Luz Led Watts	Potencia c/ Luz infrarrojoWatts	Peso Kg
800x750x610	3423	3422	220/60	140	500	25
1100x750x610	3425	3424	220/60	140	500	30
1460x750x610	3427	3426	220/60	140	1000	40
1550x750x610	3421	3420	220/60	140	1000	40
1650x750x610	3429	3428	220/60	140	1000	45
1950x750x610	3431	3430	220/60	140	1500	50
2200x750x610	3433	3432	220/60	140	1500	55

Antiestornudo Lateral TAU con Lámparas LED o Lámparas de Infrarrojos

Dimensión CxLxA mm	Codigo c/ Luz Led	Codigo c/ Luz infrarrojo	Tensión/Frecuencia Voltios/Hertz	Potencia c/ Luz Led Watts	Potencia c/ Luz infrarrojoWatts	Peso Kg
800x650x610	3453	3452	220/60	140	500	25
1100x650x610	3455	3454	220/60	140	500	30
1460x650x610	3457	3456	220/60	140	1000	40
1550x650x610	3459	3458	220/60	140	1000	40
1650x650x610	3461	3460	220/60	140	1000	45
1950x650x610	3463	3462	220/60	140	1500	50
2200x650x610	3465	3464	220/60	140	1500	55

Vitrine Glasart

Solución para exposición de alimentos preparados para consumo inmediato. Está diseñado para satisfacer las necesidades operativas de establecimientos comerciales como restaurantes, supermercados y panaderías, brindando una presentación superior y una conservación efectiva de los alimentos.

Se trata de una unidad de mantenimiento térmico multifuncional que, al ser neutra, es capaz de funcionar tanto en modo calefacción como refrigeración.

Dimensión CxL mm	Codigo	Tensión	Refinamiento
1590x690	3040	220/60	vidrio

Mobiliario

La Línea de Mobiliario GLASART ofrece mostradores y mesas planeados para todas sus necesidades. Con un diseño moderno, prestan la diferenciación y practicidad para su ambiente.

Constituyen la mejor opción para integrar los demás productos GLASART. Suministradas en varias versiones de encajar o de sobreponer.

- Mostradores Modulados LINEA;
- Mostradores Modulados TAU;
- Mostradores Modulados UNIQUE;
- Mesas IRON.

Mostradores Modulados LINEA e UNIQUE

Modernos y elegantes son una opción diferenciada para el servicio de distribución de alimentos.

Están diseñados para atender convenientemente las pistas de calor y frío en proyectos de distribución de alimentos.

Combinados con otros equipos GLASART, forman conjuntos sofisticados y perfectamente adaptados a las necesidades del cliente.

Se pueden fabricar con superficies de MDF o GRANITO materiales excepcionales para servir como base para la instalación de Vidrios

Termoeléctricos, Pistas refrigeradas y Vidrios Protectores GLASART.

Mostradores Modulados LÍNEA

Mostradores Modulados UNIQUE

Dimensiones (mm) (modelo central)	Dimensiones (mm) (modelo lateral)
-	700x700x850
900x900x850	900x700x850
1300x900x850	1300x700x850
1600x900x850	1600x700x850
1700x900x850	1700x700x850
1500x900x850	1500x700x850
2000x900x850	2000x700x850
2250x900x850	2250x700x850

Mostrador Modulado TAU

El Mostrador TAU cuenta con tapa y detalles fabricados en porcelánico, un material muy resistente a arañazos, impactos y altas temperaturas. Además, no es poroso, es decir, no mancha.

Esta línea de mostradores también cuenta con iluminación LED que realza aún más el buffet, llamando la atención de los clientes.

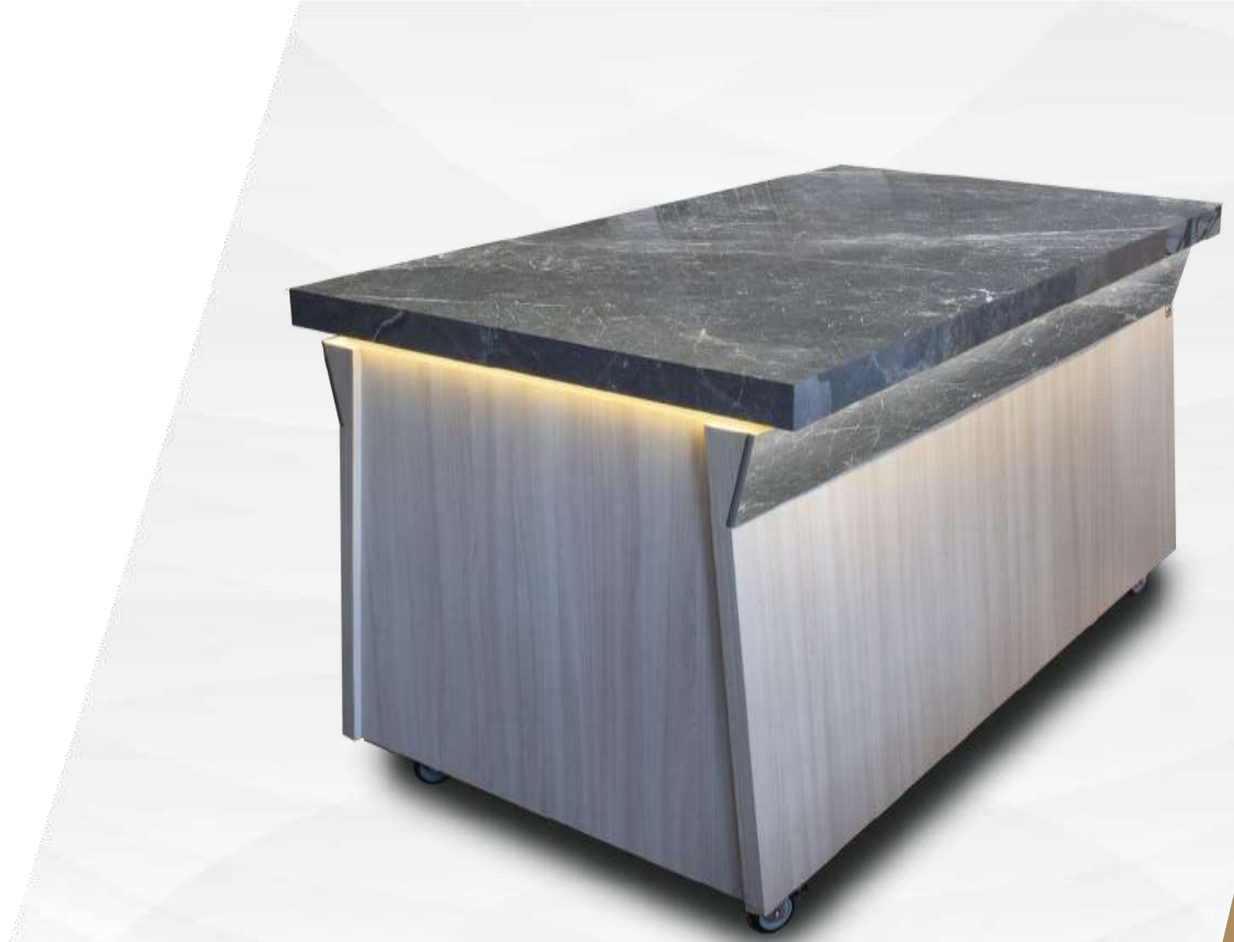

CENTRAL SIN PUERTAS

Dimensión da pista CxL mm	reCOLORte para incrustar CxL mm	Codigo Apoio	Codigo Pista Fria	Codigo vidrio Termoelétrico	Tensión/frecuencia V /Hz	Potencia (watts)
900x 900	885x890	3970	3986	4002	220/60	1320
1300x 900	1285x890	3971	3987	4003	220/60	1320
1500x 900	1485x890	3972	3988	4004	220/60	1320
1600x 900	1585x890	3960	3961	3962	220/60	1430
1700x 900	1685x890	3973	3989	4005	220/60	1430
2000x 900	1985x890	3974	3990	4006	220/60	1430
2250x 900	2235x890	3975	3991	4007	220/60	1430

CENTRAL CON PUERTAS

Dimensión da pista CxL mm	reCOLORte para incrustar CxL mm	Codigo Apoio	Codigo Pista Fria	Codigo vidrio Termoelétrico	Tensión/frecuencia V /Hz	Potencia (watts)
900x 900	885x890	4018	-	4065	220/60	1320
1300x 900	1285x890	4019	4041	4066	220/60	1320
1500x 900	1485x890	4020	4042	4067	220/60	1320
1600x 900	1585x890	4021	4043	4068	220/60	1430
1700x 900	1685x890	4022	4044	4069	220/60	1430
2000x 900	1985x890	4023	4045	4070	220/60	1430
2250x 900	2235x890	4024	4046	4071	220/60	1430

LATERAL SIN PUERTAS

Dimensión da pista CxL mm	reCOLORte para incrustar CxL mm	Codigo Apoio	Codigo Pista Fria	Codigo vidrio Termoelétrico	Tensión/frecuencia V /Hz	Potencia (watts)
900x 700	885x690	4110	4127	4150	220/60	1320
1300x 700	1285x690	4111	4128	4151	220/60	1320
1500x 700	1485x690	4112	4129	4152	220/60	1320
1600x 700	1585x690	4113	4130	4153	220/60	1430
1700x 700	1685x690	4114	4131	4154	220/60	1430
2000x 700	1985x690	4115	4132	4155	220/60	1430
2250x 700	2235x690	4116	4133	4156	220/60	1430

LATERAL CON PUERTAS

Dimensión da pista CxL mm	reCOLORte para incrustar CxL mm	Codigo Apoio	Codigo Pista Fria	Codigo vidrio Termoelétrico	Tensión/frecuencia V /Hz	Potencia (watts)
900x 700	885x690	4170	-	4210	220/60	1320
1300x 700	1285x690	4171	4188	4211	220/60	1320
1500x 700	1485x690	4172	4189	4212	220/60	1320
1600x 700	1585x690	4173	4190	4213	220/60	1430
1700x 700	1685x690	4174	4191	4214	220/60	1430
2000x 700	1985x690	4175	4192	4215	220/60	1430
2250x 700	2235x690	4176	4193	4216	220/60	1430

Mesas IRON

Añadir belleza a la eficiencia de los equipos de la Colección IRON. El acero carbono negro en composición con madera y un diseño simple, agregan a las cualidades del buffet ideal para varios tipos de ambientes.

Dimensiones (mm) (modelo central)	Dimensiones (mm) (modelo lateral)
500x1000x650	500x800x650
500x1000x850	500x800x850
900x1000x850	900x800x850
1300x1000x850	1300x800x850
1500x1000x850	1500x800x850
1700x1000x850	1700x800x850
2000x1000x850	2000x800x850
2250x1000x850	2250x800x850

Utensilios

Bandejas ALUFLON Glasart

Las Bandejas ALUFLON fueron desarrolladas por Glasart para permitir un uso completo, tanto en términos de espacio como de mantenimiento de la temperatura de los alimentos, ofreciendo belleza y flexibilidad al servicio.

Los platos para servir de aluminio Glasart han sido desarrollados para aprovechar al máximo el calor generado por los Vasos Termoeléctricos GLASART, tanto en términos de espacio como de mantenimiento de la calefacción de los alimentos. Proporcionan una transmisión uniforme de la temperatura y son ideales para el manejo diario ya que son irrompibles.

- Bandejas ALUFLON;
- Cazuelas Glasart.

Dimensiones CxLxA mm	Color	Recubrimiento interno	Código	Volumen litros
230x150x70	Roja	PTFE	1195	1.2
230x230x70	Roja	PTFE	1199	2.0
340x150x70	Roja	PTFE	1203	2.0
340x230x70	Roja	PTFE	1207	3.0
470x230x70	Roja	PTFE	1211	4.5

Cazuelas Glasart

Con tapa de cristal y forma cuadrada, optimizan el uso del espacio en carriles fríos y calientes. También compatible con sistema de inducción. Son ligeros, con revestimiento antiadherente y se pueden utilizar con o sin tapa.

200x90 mm

240x110 mm

280x120 mm

280x72 mm

Dimensión CxLxA mm	COLOR	Revestimento interno	Codigo	volumen (L)
200x90	Rojo	PFLUON	451	2,9
240x110	Rojo	PFLUON	452	5,2
280x120	Rojo	PFLUON	457	8
280x72	Rojo	PFLUON	458	4,5

Display Service

Un conjunto con inumeras possiblidades!

La línea DISPLAY SERVICE de GLASART combina funcionadad, flexibilidad y elegancia en la disposición de las piezasy la disposición final de su servicio de buffet. Los diferentes elementos, Ice Boxes, Torres y Cubos permiten variaciones de montaje que facilitan su adaptación a espacios disponibles así como creación de nuevos arreglos.

- Torres;
- Cubos; Ice
- Boxes.

Torres, Cubos y Ice Box

Perfectos para eventos de servicio de desayuno o fiestas

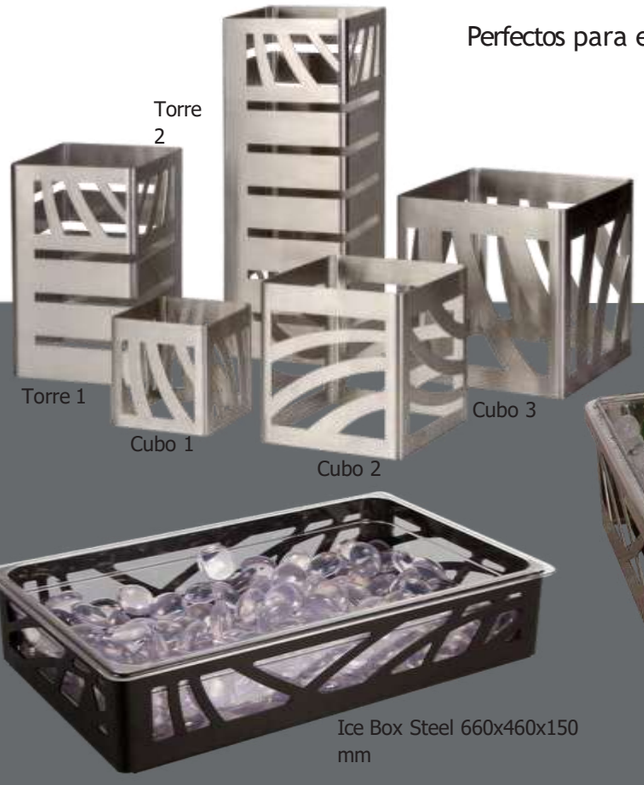

Ice Box 660x460x150 mm

Ice Box Steel 660x460x150 mm

Ice Box	Dimensiones (mm)	Acabamiento	volumen	Codigo
	325x265x150	Acero Inoxidable	12,9	298
	325x265x150	Acero Carbono	12,9	1184
	530x325x100	Acero Inoxidable	17,2	300
	530x325x100	Acero Carbono	12,9	1185
	530x325x150	Acero Inoxidable	25,8	299
	325x265x150	Acero Carbono	12,9	1186
	660x460x150	Acero Inoxidable	12,9	301
	660x460x150	Acero Carbono	12,9	1187

	Dimensiones (mm)	Acabamiento	Codigo
Torres	170x170x275	Acero Inoxodable	305
	170x170x275	Acero Carbono	1182
	170x170x455	Acero Inoxodable	306
	170x170x455	Acero Carbono	1183
Cubos	125x125x125	Acero Inoxodable	302
	125x125x125	Acero Carbono	1179
	180x180x180	Acero Inoxodable	303
	180x180x180	Acero Carbono	1180
	230x230x230	Acero Inoxodable	304
	230x230x230	Acero Carbono	1181